



Céliane™

Докоснете се до вдъхновението



Алуминий



Инокс

ГЛОБАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЦИФРОВИ ИНФРАСТРУКТУРИ

 **legrand®**

Céliane™

Докоснете се до вдъхновението

ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО, ПО-ДОБЪР ДИЗАЙН

Класически

Матирани

4

СТИЛА



Ретро бяло



Слънце



Глина



Пясъчен камък

Метални

Естествени материали



Алуминий

Титан



Тъмен никел

Съкло "Мока"

Céliane™

Иновативен контакт против задържане на прах



ПАТЕНТ **LEGRAND**
ПЛОСЪК CELIANE™ КОНТАКТ




НОВО

**ПЛОСЪК КОНТАКТ - ЕСТЕТИКА И УДОБСТВО,
ПО-ЧИСТИ ПОВЪРХНОСТИ**

Подхожда на всеки интериор

ЛЕСНА УПОТРЕБА

- 1** Включете щепсела в контакта по обичайния начин
- 2** Плоският лицев панел на контакта автоматично се плъзга навътре
- 3** След като извадите щепсела, лицевият панел автоматично се връща в първоначалното си положение



За функция плосък контакт, изберете стандартния механизъм и съответния лицев панел - вижте стр.18

Céliane™ Ключове



ПАТЕНТ LEGRAND
БЕЗШУМЕН «SOFT» КЛЮЧ CELIANE™



ЛЮБОПИТНО

**КЛЮЧ ЗА ДИСКРЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ОСВЕТЛЕНИЕТО**

“Soft” ключа Céliane създава усещането за “zen” обстановка. С леко и дискретно докосване изключвате или включвате осветлението.

Céliane™ USB



НОВО

**КОНТАКТ ЗА ДИРЕКТНО
СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ USB**

Два Céliane USB контакта за зареждане на вашите устройства

ПРАКТИЧНИ ЗА УПОТРЕБА

зарядно, без необходимост от преносим адаптер



Комбинация от класически контакти и USB контакти



Микро USB зареждащо устройство

Céliane™ Автоматични ключове



ПАТЕНТ **LEGRAND**
CELIANE™ ИНТУИТИВНОСТ



НОВО

**АВТОМАТИЧНИ КЛЮЧОВЕ, НАСТРОЙКИ ЗА
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА**

Позволява автоматично изключване на светлината след 10 мин., ако няма движение в помещението.

Богата колекция

Céline™ предлага богат избор от цветове и материали. Открийте 35 вида нови декоративни рамки сред общо 45 вида рамки.

N Céline™ Класика

N Céline™ Матирани



Ретро бяло



Зелен тюркоаз



Керемидено



Лавандула



Слънце



Луна



Глина



Пясъчен камък



Тебешир



Затъмнение



Шиста



Базалт

дизайн

Céliane™ Метални



Алуминий



Титан



Виолетово



Брождав
алуминий



Карбон



Син тюркоаз



Оранж



Инокс



Мед

Богата колекция

Céliane™ Естествени материали

МЕТАЛ

СТЪКЛО

МИНЕРАЛ/КАМЪК



Тъмен никел



Каолиново стъкло



Слюда



Стомана



Огледало



Бетон



Светъл никел



Черно стъкло



Порцелан



Метален лабиринт



Стъкло "Мока"



Позлатен бронз



Стъкло "Кармин"

ДИЗАЙН

CORIAN

ДЪРВО

КОЖА

N



Бял Corian®

N



Дъб

N



Кожа "Карамел"

N



Черен Corian®



Клен



Кафява кожа



Махагон

N



Перлена кожа



Венге

N



Кожа лила

N



Черна мозайка

Монтаж

МОНТАЖНА РАМКА



Защитна капачка



МЕХАНИЗЪМ




ДЕКОРАТИВНА
РАМКА

ЛИЦЕВ
ПАНЕЛ

Многомодулна инсталация



КОНЗОЛИ

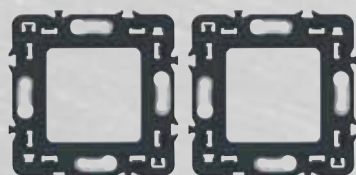

2 МОНТАЖНИ
РАМКИ



2 МЕХАНИЗМА



ДВОЙНА РАМКА



ЛИЦЕВИ
ПАНЕЛИ

Създайте функции




Две функции в една рамка


Създайте своя комбинация от функции:

2 x еднополюсен ключсериен ключ
2 x девиаторен ключсериен девиаторен ключ
2 x бутонсериен бутон
2 x RJ 45 двойна информационна розетка RJ 45

Може механизмите да бъдат комбинирани или пък с индикация.



Махнете ребрата от механизма чрез просто натискане по предварително направения разрез.



Сглобете двата механизма, за да създадете двойна функция. Може да бъде добавен и индикатор.




Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр. 29).

Опаковка	Кат. номер	Ключове - 10 AX - 230 V
10	0 670 02	Индикаторни лампи (стр. 15) Еднополюсен ключ, 10 AX
2 x 0 670 02		Сериен ключ
10	0 670 01	Девикаторен ключ 10 AX
2 x 0 670 01		Сериен девикаторен ключ 10 AX
10	0 670 05	Кръстат ключ
1	0 670 12	Автоматичен ключ (10 мин времезакъснение) Инсталира се и работи като конвенционален ключ/девиаторен ключ. Допълнителна функция: изключва осветлението автоматично след 10 мин., ако вградения IR детектор не е засякъл движение. Обхват 160°, 8 м. Съвместим с всякакъв вид лампи: - 12-150W: нажежаема жичка и 230V халоген - 12-150VA: лампи с феромагнитен или електронен баласт - 8-30W: LED Различни видове лампи могат да се управляват в една и съща верига. Подходящо за стаи, където осветлението може да бъде оставено ненужно включено (детска стая, килер и др.)
10	0 670 31	Бутони - 6A 230V Индикаторни лампи (стр. 15) Девикаторен бутон HO + H3 6 A
2 x 0 670 31		Сериен девикаторен бутон HO + H3 6 A
10	0 670 32	Бутон 6A
2 x 0 670 32		Сериен бутон 6AO

Опаковка	Кат. номер	Димери
1	0 670 82	Димер - 600 W За вкл./изкл. и димиране на осветителни тела: от 40 до 600 W макс с нажежаема жичка, 230V халогенни и ELV халогенни лампи с феромагнитен трансформатор. Енергонезависима памет. Може да се управлява чрез един или повече бутони
1	0 670 83	Универсален димер (за различни товари) Позволява управлението на различни видове товари и лампи. Може да се управлява от един или повече бутона (Cat.No 0 670 31) - Димируем LED: 3 - 75 W (макс. 10 бр) - Димируема компактна флуоресцентна лампа: 3 - 75 W (макс.10 бр) - 230 V халоген: 3-400 W - Флуоресцентна лампа с феромагнитен или електронен трансформатор: 3-200 VA - Нажежаема жичка: 3 - 400 W Има функция за запаметяване нивото на осветеност: осветлението се включва на нивото на което е изгасено.
1	0 670 86	Димери - 230 V Димер с неутрала - 1000 W Димер за вкл./изкл. и димиране на лампи 60 до 1000W макс. с нажежаема жичка, 230V халогенни и ELV халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор. 4-проводна инсталация в 4/5 модулна конзола за вграден монтаж За монтиране върху 4/5 модулна рамка
1	0 670 80	Димер за баласт 0 -10 V Сензорен димер за осветителни тела с баласт 0-10 V
1	0 670 89	Модул за дистанционно управление на димер За управление на модулни димери Lexic 036 60/71

Монтажни рамки
стр. 29



Céline™

Индикаторни лампи



0 670 01 с индикатор
0 676 70



0 676 86

Опаковка	Кат. номер	Индикатори със светещ ореол
10	0 676 86	Свързани чрез директен монтаж. Без необходимост от поддръжка. Може да се използва с 670 01/03/31 230 V. Консумация 0,15 mA
10	0 676 87	12 V – 24 V – 48 V. Консумация на постоянен ток: 12 V: 0,2 mA; 24 V: 0,9 mA; 48 V: 2,7 mA. Консумация на променлив ток: 12 V: 0,4 mA; 24 V: 1,2 mA; 48 V: 3,7 mA
Индикатори		
10	0 676 85	Може да се използва с 670 01/03 Свързване към класическа инсталация 230 V. Консумация 3 mA
10	0 676 88	Свързване към схема с разпределена фаза 230 V. Консумация 3 mA
Светещ ореол с функция на осветление или индикация		
1	0 676 70	Може да се използва с 670 01/02/31/32 230 V. Консумация 3 mA (монитор), 0,15 mA (осветление) Трябва да се дооборудва с лицеви панели Бяла кат. ном. 0 650 04 Титан кат. ном. 0 651 04
Индикатори за контакти и двуполусен ключ		
10	0 676 64	230 V. Консумация 2,4 mA. Следва да бъдат опроводени
Акcesoари		
10	0 676 60	Държач на етикети за идентификация. За залепване върху рамките

Céline™

Начин на монтаж

■ Инсталиране на серийни или девиаторни ключове и серийни бутони



- Махнете ребрата от механизма чрез просто натискане по предварително направения разрез




- Съединете 2 механизма, за да формирате двойна функция

■ Модулност



Единична монтажна рамка


Céline

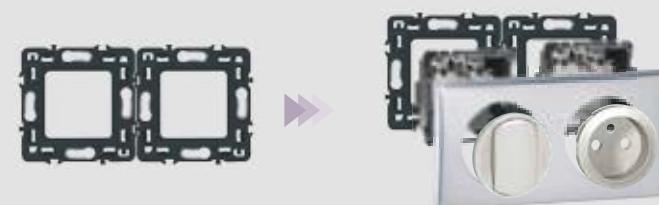

Двойна хоризонтална инсталация

Céline

Схема на преобразуване на един девиаторен ключ 670 01/03 в девиаторен ключ с индикатор 0 676 85.

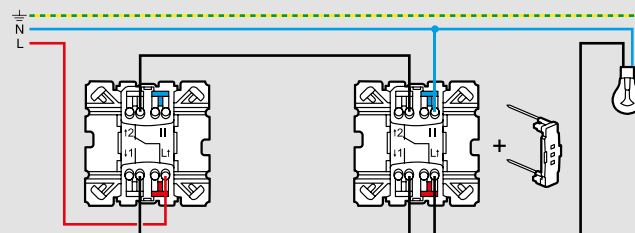

Céliane™

Автоматични ключове



0 670 26

 Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер	Автоматичен ключ без неутрала
1	0 670 26	 Може да се инсталира вместо конвенционални ключове, без допълнително окабеляване. За управление на: - нажежаема жичка от 3 W мин. до 250 W макс. - халоген 230 VA - димируем LED и компактна флуоресцентна лампа: 3 - 100 W - флуоресцентна и халогенна лампа с феромагнитен или електронен трансформатор: 3 - 250 VA Хоризонтален ъгъл на засичане: 180° ВКЛ./ИЗКЛ. функции
1	0 670 25	 Може да се инсталира вместо конвенционални ключове, без допълнително окабеляване. За управление на: - нажежаема жичка от 0 W мин. до 400 W макс. - халоген 230 VA - димируем LED и компактна флуоресцентна лампа: 0 - 50 W - флуоресцентна лампа с феромагнитен или електронен трансформатор: 0 - 150 VA - халогенна лампа с феромагнитен или електронен трансформатор: 0 - 200 VA Хоризонтален ъгъл на засичане: 180°

Céliane™

Автоматични прекъсвачи, датчици за движение и присъствие



0 489 44



0 670 51

 Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер	Датчици за движение и присъствие
1	0 489 44	 Автоматичен датчик за движение, IP41, за вграден монтаж в таван, 360 градуса действие Обхват: 8м Препоръчителна височина на монтаж: 2,5м 3-проводна инсталация с неутрала Праг на осветеност: от 10 до 1275 lux Регулируемо времезакъснение: от 10 сек. до 10 мин. Консумация в режим "stand by": 0,75 W Оптимално разстояние между 2 датчика: 6м За директен монтаж в окачен таван чрез монтажни скоби (включени) или за монтаж в Batibox конзола с дълбочина 50 мм.
1	0 697 40	 Датчик за движение и присъствие IP 55 Управление на лампи при засичане на движение Максимален товар: -2000 W ЛНЖ и халогенни лампи -2000 W ELV халогенни лампи -1000 VA луминесцентни и енергоспестяващи лампи засичане от 0 до 12 m с регулиране времезакъснение – от 12 сек до 16 мин.
1	0 670 51	 Таймер Без неутрала - 1000W За управление на осветлението 1000W с нажежаема жичка и халогенно 230V~, 400VA луминесцентно и ELV халогенно. Може да управлява един двигател (напр.вентилация) – 250 VA. Времезакъснение от 25 сек. до 15 мин.
1	0 670 53	 Програмируем таймер Захранване 230V~ - 50/60 Hz. За управление на отоплителна система (изпраща 2 команди, комфорт/намален комфорт или може да се използва за програмиране на включването/ изключването в една електрическа верига, в която е включена кафеварка, радио и т.н. Макс. мощност 2300 W
1	0 670 09	 2-позиционни превключватели с ключ Два НО контакта – 6А – 230V Ключът може да се извади в двете положения
1	0 697 95	 Цилиндрична ключалка, 3 ключа

Céline™

Управление на ролетни щори, вентилатори, термостати



0 676 01



0 676 21



0 674 00



0 674 02

Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер	Контрол на ролетни щори 6A – 250V
1	0 676 01	Ключ. За директно моторно управление. Управление на ролетни щори /сенници/
1	0 676 02	Бутон за управление чрез електронен контролен блок
10	0 676 03	Бутон за директно управление на ролетни щори
Контрол на щори с ежедневно програмиране		
1	0 676 21	Програмируемо управление на тенти и щори. За програмиране на повдигането и спускането на ролетни щори. Възможна е ръчна отмяна на програмата. Захранване 230V~ - 50/60 Hz Изключвателна възможност: 3A – 250V
1	0 676 22	Реле за групово управление Използвано заедно с програмируемия ключ, то може да управлява едновременно няколко щори
РЧ индивидуален ключ за щори RTS		
1	0 672 69	За дистанционно управление на ролетни щори, съвместими с RTS Somfy Обхват: 50 m. Работи с една литиева батерия 3V CR 2032 (включена в доставката) Може да се монтира навсякъде, директно на стената.
Механизми за контрол на вентилацията		
10	0 670 01	Управление на вентилацията 2 скорости
1	0 674 22	3 скорости (1 – 0 – 2)
1	0 674 24	4 скорости (0 – 1 – 2 – 3)
1	0 674 23	За включване на вентилацията (смукателен вентилатор) и верига на осветлението. Когато осветлението се изключи, вентилацията продължава да работи в продължение на дадения период от 25 сек. до 15 мин, който може да се регулира. Светлинен индикатор, интегриран в продукта. Захранване: - Осветление: 250W - Вентилация: 250VA

Опаковка	Кат. номер	Термостати за управление на всички типове нагреватели
1	0 674 00	Стаен термостат За таванни панели, директно подово отопление, конвекторно отопление и отопление на газ. Позволява управлението на климатик през контакт лято/зима. Позволява изключването на инсталацията от термостата.
1	0 674 02	Програмируем стаен термостат За таванно или директно подово отопление, конвекторно отопление и отопление на газ. 7-дневно програмиране. Визуален контрол на текущата програма, 4 предварително записани програми, 1 свободна програма. Обхват на регулиране от 7°C до 35°C Точност на регулиране 0.5°C
1	0 674 08	Сонда за модулен термостат Измерва температурата Сондата трябва да бъде инсталирана в помещение, където ще се измерва температурата. За вграден монтаж в 1-модулна Batibox конзола или открит монтаж в конзола Céline на височина 1.5 m от земята. Максимално разстояние между термостата и сондата 50 m.
1	0 674 05	Подово отопление С ключ за включване/изключване и светодиод. Доставка се със сонда с кабел 4m. Изключвателна възможност: 8 A – 250 V активен товар 4 A – 250 V индуктивен товар 230V~ - 50/60 Hz



0 671 53 стандартен контакт 0 671 53 с плосък лицев панел



2 x 0 671 53 с плоски лицеве панели

 Избор на декоративни рамки и лицеве панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр. 29).

Опаковка	Кат. номер	Немски стандарт контакти – 16 A- 250 V	
10	0 671 53		2 P + E контакт шуко, автоматични клеми, детска защита
		Стандартни лицеве панели: Бял: 0 681 31 Титан: 0 684 31 Графит: 0 679 31	
		Лицеве панели за плосък контакт: Бял: 0 671 66 Титан: 0 671 67 Графит: 0 671 68	
10	0 671 61		2 P + E контакт шуко, винтови клеми, детска защита
10	0 671 45		2 P + E контакт шуко, тампер защита, детска защита
10	0 502 99		Тампер защита капаче
1	0 671 46		Контакт 2 P + E, преокабелен, оборудван с лостче за лесно изваждане на щепсела. Бял Титан
1	0 671 47		

Опаковка	Кат. номер	Френски стандарт контакти – 16 A- 250 V	
10	0 671 11		Контакт 2P+E френски стандарт с детска защита
		Стандартни лицеве панели Бяло: 0 681 12 Титан: 0 684 12 Графит: 0 679 12	
		Плоски лицеве панели Бяло: 0 681 11 Титан: 0 684 11 Графит: 0 679 11	
1	0 671 14		2 P + E контакт френски стандарт, с тампер защита
10	0 671 51		Контакт Euro/US стандарт 2P Може да стане двоен контакт чрез комбиниране 2 механизма кат. ном. 0 671 51 и 1 лицев панел кат. ном. 0 681 34 (бял) или кат. ном. 0 684 34 (титан)
10	0 671 56		Контакт италиански стандарт 2P+E Може да стане двоен контакт чрез комбиниране 2 механизма кат. ном. 0 671 56 и 1 лицев панел кат. ном. 0 681 38 (бял) или кат. ном. 0 684 38 (титан)
10	0 671 55		Контакт британски стандарт 13 A - 250 V Винтов монтаж, с детска защита
10	0 671 57		Контакт US стандарт 15 A Винтов монтаж 2P+E

Céliane™

USB и телевизионни розетки



0 674 62 + лицев панел "2 x USB"



0 674 62 + лицев панел "Micro USB стойка + USB зарядно"



0 673 88



0 673 88

Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер	Двоен контакт, 2 x USB, 2 400 mA*
5	0 674 62	В съответствие със стандарт IEC 62684-2011-01 Позволява зареждането на мобилни телефони, планшети, MP3, MP4, като така гарантира един свободен контакт Консумация < 0,1 W клас II Tbtts В съответствие с директива СЕЕ за хармонизация за зареждащите се устройства. За дооборудване с лицеви панели (таблицата за избор, стр. 32) Инсталира се в конзола дълбочина 40мм
5	0 674 62	Mikro USB поставка за зареждане + USB зарядно Поставка за зареждане на телефон и/или таблет. USB зарядно за смартфон, MP3, MP4. 240V, 50 - 60 Hz, 5V - 2400mA За дооборудване с лицев панел «Micro USB поставка за зареждане», стр.36
1	0 671 17	USB/2P+T зарядно, немски стандарт, за частично вграждане. Може да се използва за зареждане на планшети, конзоли за видео игри, MP3, MP4 и др. Механизмът се доставя с поддържаща рамка. За дооборудване с лицеви панели и декоративни рамки (вижте таблиците за избор, стр. 32)
10	0 803 99	Кабел за смартфони Доставя се с 60 cm USB / микро USB прибиращ се кабел. Предотвратява риска от падане на мобилно устройство и дава възможност за безопасна употреба и зареждане. Монтиране на стена.

Опаковка	Кат. номер	Телевизионни розетки
		Розетки TV - RD За кабелна, ефирна или USB – AM (общо сателитно приемане без отделен демодулатор). TV 5 68/120 862 MHz, FM 87,5-108 MHz. CAT 950 2400 MHz Връщане на канала в ТВ конектора
1	0 673 83	ТВ / радио / CAT розетка 1,5 dB
1	0 673 84	ТВ/Радио преходна розетка Препоръчително е използване на усилвател. В комбинация с крайна розетка
1	0 673 85	ТВ/Радио крайна розетка Препоръчително е използването на усилвател. Монтаж в края на шина (с максимум 4 преходни розетки) Затихване на връзката 10 dB
1	0 673 88	Розетки TV-RD-SAT Позволява добавянето на сателитна телевизия към съществуваща инсталация чрез пускане на втори кабел към розетката TV-RD-SAT
1	0 673 78	TV-RD-SAT, преходна розетка
1	0 673 79	TV-RD-SAT, крайна розетка
10	0 673 89	TV-RD-SAT, за 2 кабела

		Универсални девиаторни капачки
		TV – RD и TV – RD – SAT Универсално капаче с винт и осово разстояние 30 мм
10	0 682 84	TV-RD Бял
10	0 685 84	Титан
10	0 682 86	TV-RD-SAT Бял
10	0 685 86	Титан

■ Средно време за зареждане на смартфони от 2400mA със зареждащо устройство кат. ном. 0 674 62

Марка	Смартфон	Средно време за 100 % зареждане
Samsung	Galaxy S6	1h43min.
Nokia	Lumia 735	2h11min.
Nokia	Lumia 930	2h11min.
Google	Nexus 6	3h02min.
Google	Nexus 7	2h58min.



0 673 46

Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер	Информационни розетки RJ 45
10	0 673 46	Розетки за бързо свързване без специален инструмент. В съответствие с ISO/IEC 11801, EN50173-1, EIA/TIA568C. RJ 45 информационни розетки cat. 6A RJ 45 – STP 1 модул
	2 x 0 673 46	RJ 45 – STP 2 модула
10	0 673 47	RJ 45 – UTP 1 модул
	2 x 0 673 47	RJ 45 – UTP 2 модула
10	0 673 96	RJ 45 информационни розетки cat. 6 RJ 45 – STP 1 модул
	2 x 0 673 96	RJ 45 – STP 2 модула
1	0 673 45	RJ 45 – FTP 1 модул
	2 x 0 673 45	RJ 45 – FTP 2 модула
1	0 673 44	RJ 45 – UTP 1 модул
	2 x 0 673 44	RJ 45 – UTP 2 модула

1	0 673 55	RJ 45 информационни розетки с пач кабел Информационна розетка с интегриран самонавиващ се пач кабел (1m). Прибира се автоматично чрез бутон. розетка категория, cat. FTP
1	0 673 54	розетка категория, cat. UTP

Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер	Информационни кабели
		В съответствие с ISO/IEC 1801, приложение, STN EN 50173-1, EIA/TIA 568 C
500	0 327 78	F/UTP 0 327 87 Кабел cat. 6A, 500 MHz, LSZH, 500 m
500	0 327 56	U/UTP 0 327 54 Кабел cat.6, 250 MHz, LSZH, 500 m
305		Кабел cat. 6, 250 MHz, LSZH, 305 m
305	0 327 52	Кабел cat. 5e, 100 MHz, LSZH, 305 m
	0 327 50	

1	0 673 40	Телефонна розетка RJ 11
---	----------	-----------------------------------

1	0 673 95	Оптическа розетка/жак Оптическа розетка/жак оборудвана с лицев панел с интегрирани защитни капачки
---	----------	--

POE⁺ READY Произведени и тествани в съответствие с IEEE 802.3af 2003 PoE / IEEE 802.3at 2009 PoE+

Жилищна мултимедийна мрежа на DIN шина (стр. 26)

Céliane™

Розетки за централна почистваща система,
Сигнални и индикаторни осветителни тела



0 674 30



0 670 93



Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер		Розетки за централна почистваща система
	Бяла	Титан	
1	0 674 30	0 674 31	Розетки за централизирана почистваща система. Използва се за включване на маркучка на прахосмукачката към централната почистваща система. Не може да се използва в комбинация с други механизми, за да се образува двумодулна комбинация. Свързва се с 51мм тръба и може да се включва маркучка с диаметър 38 мм. Монтира се без конзола. Розетките се доставят с лицеви панели.
1	0 674 32	0 674 33	Безконтактна розетка за централна почистваща система
			Розетка за централна почистваща система с електрически контакт
1	0 674 39		Връзка и кит за вграждане на розетки за централна почистваща система
			Сигнални и индикаторни осветителни тела
			Захранване 230 V
1	0 676 51		Индикаторна лампа С две нива на осветеност: Осветление 1 W / Индикация 0,2W Доставя се с 4 бр. Цветни лампи (оранжево, зелено, синьо, червено), 1 бр. Носач за етикети и комплект от 10 пиктограми
1	0 676 53		Аварийно осветително тяло С автономна работа до 1h. Включва се автономно при падане на основното захранване. Може да се контролира от разстояние.
1	0 670 93		Детектор за препядствие с вградено LED осветление Използва се като допълнително нощно осветление, например в близост до стълбище; инфракрасен до 6 м, от ъгъл 180°
1	0 676 56		LED нощна лампа за четене Монтира се над таблата на легло. Възможност за насочване на светлината. Консумация 3,3W Захранване 230V Доставя се с лицев панел
1	0 676 57		За монтаж в конзола с дълбочина 50 мм Бял лицев панел Титан лицев панел
1	0 676 55		Осветително тяло с насочена светлина Инсталира се под бюро или работен плот. С възможност за ориентиране на 360° Консумация 2,8W Доставя се с лицев панел хром мат. Монтира се в конзола с дълбочина 40 мм.

Céliane™

Хотелски системи



0 675 64



0 671 59



Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Хотелски системи, енергоспестители и карти

	Опаковка	Кат. номер	За задействане на електрическата верига чрез поставяне на ключ-карта. Има 30 сек времезакъснение след изваждане на картата.
1		0 675 63	Ключ, задействан с карта Захранване 230V – 50/60 Hz
1		0 675 64	Ключ карта RFID 13,565 MHz 230 V – 50/60 Hz
10		0 898 06	Ключ карта Има място за етикет

Акcesoари

	Опаковка	Кат. номер	Лист с етикети и пиктограми, за да се идентифицират различни функции
1		0 676 98	Бяло
1		0 676 99	Графит

Контакт за самобръсначка

1	Опаковка	Кат. номер	Захранване 230V~ - 50/60 Hz и изход 120/230V~ В съгласие с EN60742 и EN 61558-2-5. Свързване чрез автоматични клеми. Оборудван с разделителен трансформатор, за изолиране на потребителя от мрежовото напрежение. Защитен срещу претоварвания и къси съединения чрез интегрирано термично реле, ограничаващо наличната мощност до 20V~. Вкарването на щепсела включва захранването към трансформатора. Използва се заедно с конзола за вграден монтаж Batibox Кат.№ 801 55 и 2 x 801 51 за зидария и Кат.№ 800 52 за гипс картон.
---	----------	------------	--



0 673 26



0 673 20 + 0 673 21


Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр. 29).

Разпределение на звука в една стая


Опаковка	Кат. номер	Разпределение на звука в една стая
1	0 673 26	Препоръчва се инсталация в конзола с дълбочина 50 mm RDS тунер със захранване Вградено захранване 230 V. Ръчен или автоматичен избор на станция (RDS). Памет 10 станции, вградена антена. Контрол на звук, баланс, бас. Допълнителен вход (3,5 mm жак). Съвместим с високоговорители 4/8 16 Ω. Стерео или моно говорител с мощност 2x3 W, Функция будилник. Инсталация с монтажна рамка 80252.
1	0 673 20	Тунер Захранване 15 DC Ръчно или автоматично избиране на станции. Памет 10 станции. Интегрирана антена (регулируема чувствителност на приемането). Управление на включването/изключването. Контрол на силата на звука. Оборудван с външен вход за свързване на MP3 плеър или Discman (чрез жак 3.5 mm) (кабелът не е включен). Съвместим с 4/8 или 16 Ω. Стерео или моно изход. Инсталиране в Batibox конзола с дълбочина 50 mm
1	0 673 21	Захранване за тунер с интегриран високоговорител Използва се заедно с тунер Кат.№ 673 20, той може да разпределя сигнала от радио или музикален източник. Мощност на високоговорителите 1 W – 16 Ω Инсталиране в Batibox конзола с дълбочина 50 mm
1	0 673 22	Захранване за окачен таван Захранване 230V~ Изход 15V – 3.5W Инсталира се в кутия Plexo Кат.№ 920 52
1	0 673 28	Високоговорители Celiane За монтаж в конзола
1	0 673 27	Монтаж на таван Дълбочина 27 mm отвор: 65 mm Видима дълбочина: 11 mm Мощност: 2 W - 16Ω - 2" Бял
1	L4566	Високоговорител за вграден монтаж Bticino 240 mm 100 W – 8 W" Бял

Схема

Разпределение на звука от един музикален източник в една стая от къщата (например кухнята, банята и др.)
С високоговорители Кат.№ 673 27 и захранване Кат.№ 673 22 (стерео), тунер 067320

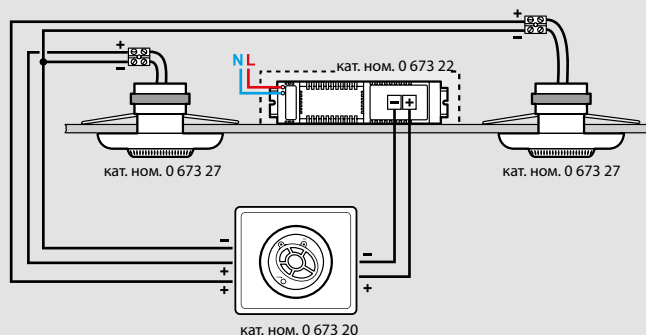

Тунер Кат.№ 673 21 (моно) + захранване с интегриран високоговорител Кат.№ 673 20



Céliane™

Аксессуары за свързване на източника и екрана




Опаковка	Кат. номер	Комплект за свързване на източника и екрана
1	0 682 00	Използва се за връзка на монтирани на стената екрани към мултимедийни източници (DVD и други). Пълна свобода на действие (скрити проводници). Комплекта съдържа:
1	0 685 00	2 кутии 50 мм дълбоки, с възможност за 2 входа от по 32 мм. 2 Batibox инсталационни кутии, 2 Селиан рамки с изход за захранващи кабели.
		○ Бял
		● Титан
1	0 801 93	Batibox мултимедийна кутия
1	0 801 95	Кутия за скрит монтаж за свързване на LCD или плазмен телевизор монтиран на стена. Дълбочина 50 мм, подходяща за зидарии и сухи мазилки. Съвместим с механизми Mosaic.
		Max: 1 x 5 модула размери 142 x 142 mm
		Max: 2 x 5 модула размери 213 x 142 mm

Céliane™


Batibox мултимедийна кутия – монтаж

■ Схема за монтаж на Batibox мултимедийна кутия

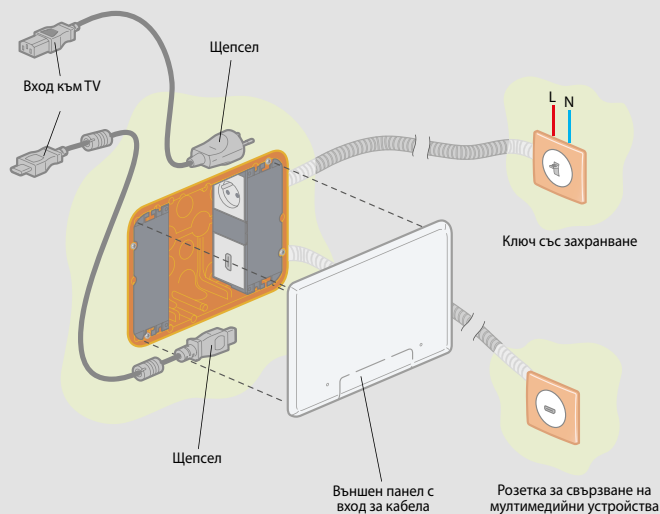


■ Инсталиране на аудио и видео розетки

■ Монтаж в спалня

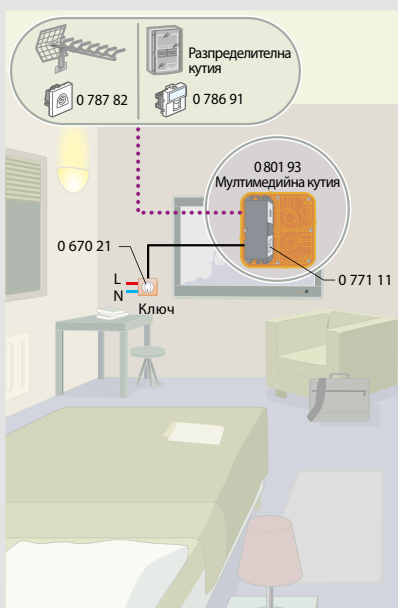

■ Монтаж във всекидневна и кухня

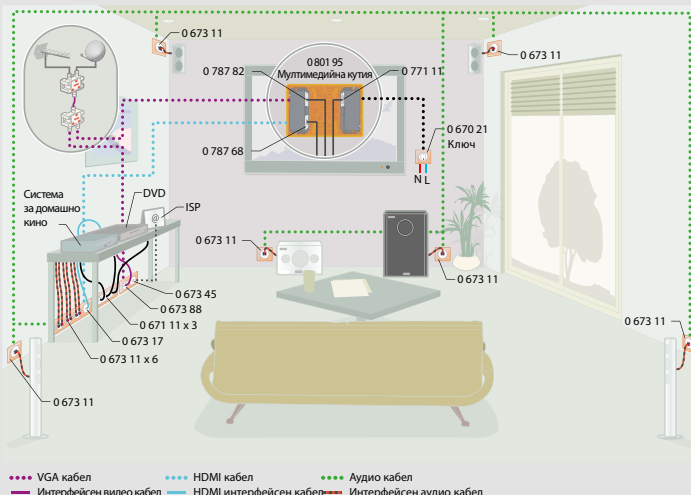



0 673 77



0 673 73



0 517 22



0 517 33



0 514 03



Избор на декоративни рамки и лицеви панели (стр. 32).
Монтажни рамки (стр.29).

Опаковка	Кат. номер	Аудио и видео розетки
1	0 673 17	HDMI аудио/видео розетка За звукова и визуална връзка с висока разделителна способност на монитор за компютър, плазмен екран, видеопроектор версия 1.3, свързване с винтове
1	0 673 77	 версия 1.4, преокабелена
1	0 673 19	Розетка за аудио жак 3.5 mm За стерео свързване от преносим източник  винтово свързване
1	0 673 76	 преокабелена
1	0 673 16	Видео розетка HD 15 За VGA, XGA или VESA свързване на монитор за компютър, плазмен екран, видеопроектор
1	0 673 18	Аудио жак розетка 3,5 mm Позволява връзване на външен звуко-източник 
		Аудио/видео розетка RCA аудио/видео свързване За композитно видео и стерео аудио свързване към усилвател, DVD устройство, VCR. За създаване на двойна и/или тройна розетка, използвайте 2 механизма Кат.№ 673 13 и съответния лицев панел
1	0 673 13	 винтово свързване
1	0 673 73	 преокабелена

Опаковка	Кат. номер	Аудио / Видео кабели
		За свързване на 2 контакта, отдалечени на голяма дистанция
1	0 327 80	HDMI кабел Дължина 20м, за свързване на HDMI розетки на разстояние до 10 м
1	0 327 81	VGA кабел Дължина 20 м, за свързване на HD15 розетки на разстояние до 20м
		Аудио / Видео пач кабели
		Пач кабел HDMI v1.4 Позволяват свързването на HDMI розетка с аудио/видео клеми (TV, DVD, домашно кино, конзола за игри) Кабел HDMI версия 1.4 Поддържа резолуция 4K и 3D видео
1	0 517 32	Дължина 1 m
1	0 517 33	Дължина 2 m
1	0 517 34	Дължина 3 m
1	0 517 27	Дължина 5 m
1	0 517 35	Дължина 7 m
1	0 517 20	Дължина 10 m
1	0 517 36	Дължина 15 m
		Пач кабел HD15 (VGA) За свързване на крайни устройства (PC, видеопроектори...) към видео конектор HD15.
1	0 517 29	Дължина 2 m
1	0 517 30	Дължина 5 m
1	0 517 23	Дължина 10 m
1	0 517 31	Дължина 15 m
1	0 517 22	HD15 + 3,5 mm Jack Дължина 2 м. За свързка на HD15 видео розетки и 3.5 mm аудио жак към терминал (компютър, видео, проектор).

Céliane™

Розетки за тонколони, видео розетки, кабели



0 673 11



0 673 52



0 673 72

Опаковка	Кат. номер	HDMI усилвател
1	0 779 30	Използва се за разширяване на HDMI връзката. Има 2 женски HDMI розетки и се използва като допълнение на 51720. Няма нужда от външно захранване
1	0 673 11	Розетки за високоговорители Автоматични клеми
	2 x 0 673 11	Единична розетка за високоговорител Двойна розетка за високоговорител

Опаковка	Кат. номер	Други компютърни розетки
1	0 673 52	Розетка USB Използва се за осъществяване на USB връзка между различни устройства (принтери, цифрови фотоапарати, камери ...).
	0 673 72	Преокабелена USB 3.0
	0 673 51	SUB-D розетка Сериен порт RS 232, 9 контакта. Използва се за прехвърляне на данни между Hard Disk и периферия (като принтер).



4 130 00



4 130 10



4 130 50



4 130 13



6 012 03

Модулната мултимедийна система, позволява монтиране във всяко стандартно апартаментно табло (на DIN-шина). Кабел с четири усукани двойки се използва за телефон, за високоскоростен Интернет достъп и за IP телевизия. Инфраструктурата, базирана на коаксиален кабел, се използва за доставяне на телевизионния сигнал до всяка стая от Сателит (Сателитен оператор), CATV (Кабелен оператор) или аналогова и цифрова ефирна телевизия. Цвят на модулите: Сив RAL7035

Опаковка Кат. номер Пач модули

4	4 130 03	Ревърсивен 1вход/1изход за кабел с 4 усукани двойки. Монтаж върху DIN-шина. Две нива на маркиране: 1. Сменяеми символни означения на присъединения вид медия (TV, Ethernet, Телефон); 2. Етикет с име на помещението. Размер: 1DIN модул IP20 - IK04
4	4 130 02	Пач-модул 1 x кат.6, STP
1	4 130 01	Пач-модул 1 x кат.6, FTP
4	4 130 00	Пач-модул 1 x кат.6, UTP
		Пач-модул 1 x кат.5е, UTP



Фибро-оптична касета

Фибро-оптична касета
Състои се от: 1. Аксесоар за монтаж върху стена или за конзолна кутия; 2. Основа за навиване на фибро-оптичните влакна и фиксатор за сплайсове; 3. Междина основа за навиване на пиг-тейлите и монтаж на оптичните конектори, заедно с протекторите им (тип «клапа»); 4. Защитен капак + Носач за етикет + Етикет IP44 - IK05
Размер: 4DIN модула



1	4 130 50	IODT, с 1 x SC/APS оптичен конектор
1	4 130 51	IODT, с 4 x SC/APS оптични конектора

Мрежови комутатори с 4+1 RJ45 порта

IP20 - IK04
Захранване: 9V DC
Размер: 4DIN модула (1модул=18мм)



1	4 130 09	Мрежови комутатор - 10/100/1000Mbps (1Gigabits)
1	4 130 10	Мрежови комутатор - 10/100Mbps

Сплитери, Разпределители на телефонни-ADSL и телевизионни сигнали

Захранване за мрежови комутатори

Модулно захранване - 100-240V AC/9V DC, 1.6A.
За захранване до 26р. активни устройства - Ethernet комутатори (кат.№413009/413010) или на 16р. - Triple Play комутатор (кат.№413044).
Размер: 1.5DIN модула

Опаковка Кат. номер

1	4 131 22	Double Play интерфейс Позволява разпределение на Интернет и TV услугата, през 4 бр. RJ45 розетки (10/100 Mbit/s) или на аналогов телефон-ADSL, през мрежови комутатор. Захранване - 9V DC. Размер: 2,5 DIN модула
1	4 130 13	TV коаксиален сплитер 1 вх. - 6 изх. тип «F»-конектор. HD-Ready 5-2400 MHz. Доставка се с 3 бр. тапи и 7 бр. «F»-конектора. Размер: 4DIN модула
4	4 130 47	Пач кабел Категория 6 Гъвкава пач-корда кат.6, FTP, L=0,2 м - плоско сечение
4	4 130 48	Гъвкава пач-корда кат.6, FTP, L=0,4 м - плоско сечение
1	4 130 49	Интерфейсна кутия за монтаж и свързване на активни устройства към мултимедийна мрежа. Състои се от: 1. монтажнo шаси, с крепежни елементи за монтаж върху DLP кабелен канал или върху стена; 2. 2 бр Mosaic контакти и 2 x 2 бр преходни мултимедийни розетки (LAN+TV / DSL+TEL), заедно с 4 бр пач-корди - доставят се заедно в комплекта; 3. гнездо за монтаж на IODT касета.
305	0 327 54	Кабел кат. 6 U/UTP 4 чифта, 1Gb, 100 Ohm за LAN мрежа. Дължина 305 м.
1	0 014 43	Разпределителни табла Табло - за вграждане 3-редово табло за скрит монтаж с метална врата; 36+6 модула, бяло Размери 555 x 330 x 86
1	6 012 43	Табло - за открит монтаж 3-редово табло за открит монтаж, 36 + 3 модула, бяло. Размери 505 x 318 x 109
1	6 012 08	Врата за табло за открит монтаж Бяла поликарбонатна врата



■ Пример и Монтаж (Интернет и телевизия през оптичната мрежа)


В по-големите градове се предлага оптична връзка до всеки абонат. Тя дава възможност за предаване на телевизионни сигнали, интернет и традиционна телефония. Освен това се използва и кабелна домашната мрежа за допълнителни функции като:

- Мрежови принтери (документи могат да бъдат отпечатани от всяко устройство: компютри, лаптопи, мобилни телефони, таблети ...)
- Мрежови устройства (семеини снимки и видеоклипове могат да бъдат гледани на всяко устройство: компютри, лаптопи, мобилни телефони, таблети ...)
- NAS устройства (резервно копие на семеини снимки или видеоклипове, сваляне на филми, игри)
- Други решения (например IP камери и т.н.)

Пример за система за 3-стаен апартамент:

Модулната мултимедийна система, позволява монтиране във всяко стандартно апаратментно табло (на DIN-шина). Кабел с четири усукани двойки се използва за телефон, за високоскоростен Интернет достъп и за IP телевизия. Инфраструктурата, базирана на коаксиален кабел, се използва за доставяне на телевизионния сигнал до всяка стая от Сателит (Сателитен оператор), CATV (Кабелен оператор) или аналогова и цифрова ефирна телевизия.

■ Фибро оптика до дома

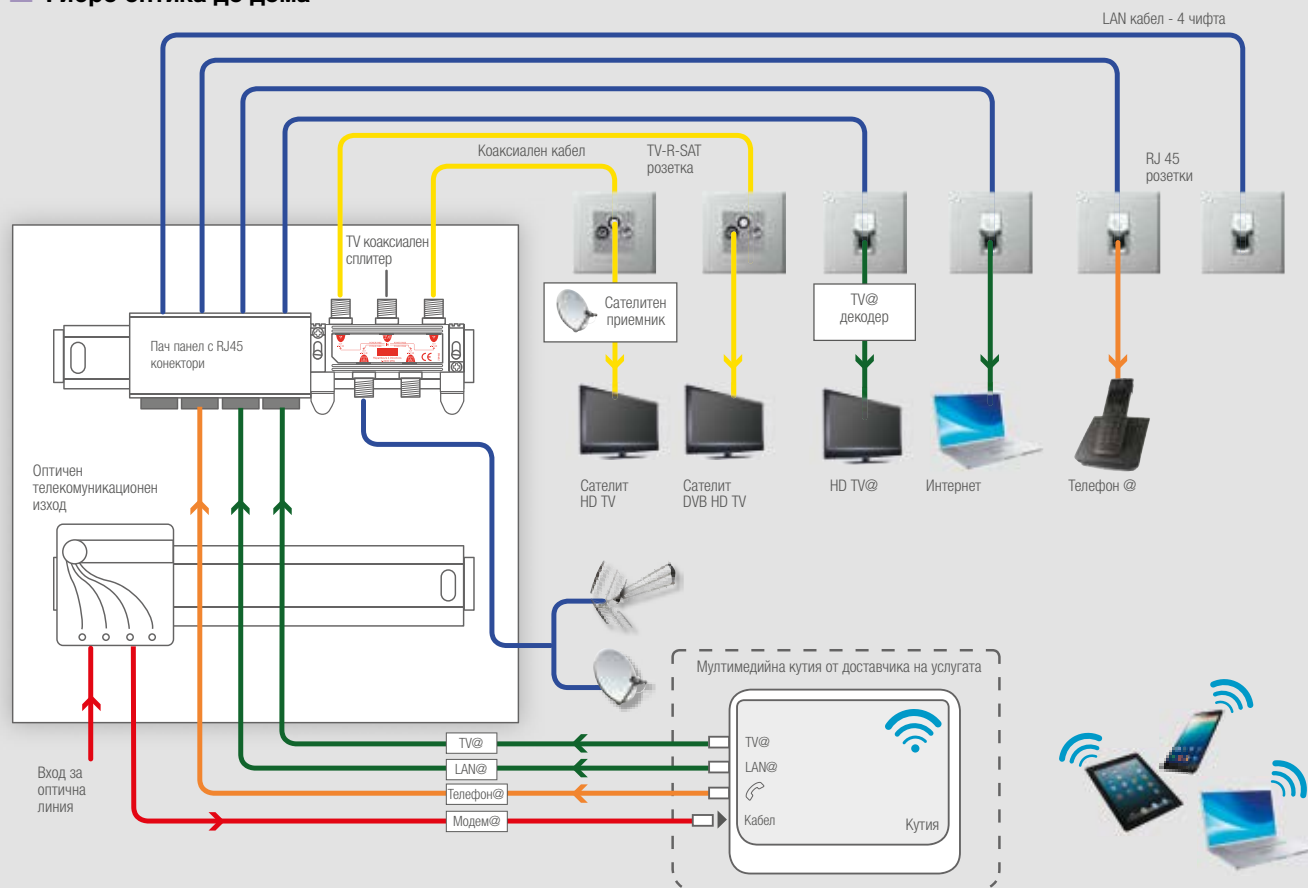



0 677 40



0 677 48

Продукти, изработени от материал съдържащ сребърни йони Ag +. Това е технология, даваща възможност за премахване на бактерии, гъбички и вируси. Предназначена е предимно за медицински заведения (болници, клиники, лаборатории), за места, където се изисква повишена хигиена (хранително-вкусовата промишленост, ресторанти ...).

Опаковка	Кат. номер	Антибактериални лицеви панели
10	0 677 40	Осветление и димиране За девиаторен ключ 10 А 67001, или за бутон 6 А 67031.
10	0 677 41	За двоен девиаторен ключ 10 А 2x67001, или за двоен бутон 6А 2x67031
10	0 677 42	За девиаторен ключ с индикация 10 А 67001, или за бутон с индикация 6 А 670 31.
10	0 677 43	За двоен девиаторен ключ с индикация 10 А 2x67001, или за двоен бутон с индикация 6 А 2x67031
10	0 677 48	За димери 670 81/82/84.
10	0 677 49	За контрол на ролетни щори За ключ 67601, 67602
10	0 677 60	За контакти и розетки За контакт немски стандарт 0 671 53
10	0 677 44	За контакти 0 671 11
10	0 677 46	За телефонна розетка RJ11 0 673 40
10	0 677 50	За TV-RD-SAT розетка. 0 673 88

Опаковка	Кат. номер	Антибактериални декоративни рамки
10	0 690 01	Единична бяла рамка
5	0 690 02	Двойна рамка с осово разстояние 71мм, за вертикален или хоризонтален монтаж; бяла
1	0 690 03	Тройна рамка с осово разстояние 71мм, за вертикален или хоризонтален монтаж; бяла



0 678 01



0 690 71

За монтаж само на поддържаща рамка 0 802 51.

Опаковка	Кат. номер	IP 44 лицеви панели
5	0 678 01	За осветление за 1-модулни механизми за осветление Девиаторен ключ 10 А, 67001, или еднополюсен ключ, или бутон 6 А 67031
5	0 678 02	За 2-модулни механизми за осветление Сериен девиаторен ключ 10 А 2 x 670 01, или двоен бутон 6 А 2 x 670 31
5	0 678 03	За 1 модулни механизми за осветление с индикатор. Девиаторен ключ 10 А 67001, или бутон 6А 67031
5	0 678 04	За 2-модулни механизми за осветление с индикатор. Сериен девиаторен ключ 10 А 2 x 670 01, или двоен бутон 6 А 2 x 670 31
5	0 678 05	за 1-модулни механизми за осветление с място за надпис. Девиаторен ключ 10 А 67001, или бутон 6А 67031
5	0 678 12	за 1-модулни механизми за осветление с място за надпис. Девиаторен ключ 10 А 67001, или бутон 6А 67031
1	0 678 41	За 2P + E шуко контакт 67161


Опаковка	Кат. номер	IP 44 декоративни рамки
1	0 690 71	Бяла 1-модулна рамка
1	0 690 72	Бяла двойна рамка с осово разстояние 71мм, с поддържаща рамка 80251. За вертикален или хоризонтален монтаж.

Céliane™

Конзоли и кабелни изходи



0 802 41

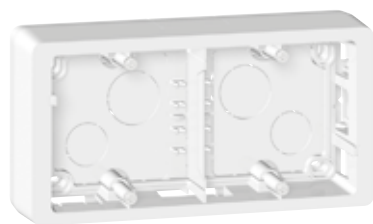

0 802 45


Опаковка	Кат. номер	Конзоли за открит монтаж
		2 регулируеми височини (27 или 40 mm) Конзолите не са съвместими с рамки от серията
2	0 802 41	Бели 1-модулни (2 механизма) Оборудвани с премахваем вход за инсталация върху мини кабелен канал 20 x 12.5
1	0 802 42	2-модулни (2x2 механизма) Хоризонтални или вертикални Оборудвани с премахваем вход за инсталация върху мини кабелен канал 32 x 12.5
2	0 802 44	Титан 1-модулни (2 механизма) Оборудвани с премахваем вход за инсталация върху мини кабелен канал 20 x 12.5
1	0 802 45	2-модулни (2x2 механизма) Оборудвани с премахваем вход за инсталация върху мини кабелен канал 32 x 12.5
10	0 671 81	Кабелни изходи Кабелен изход с кабелна скоба
10	0 671 83	Кабелен изход, оборудван с 4 проходни клеми за лесно свързване на устройствата в предната част
10	0 681 43	Празни панели Бял
10	0 684 43	Титан
10	0 679 43	Графит

Céliane™

Поддържащи рамки



0 802 51

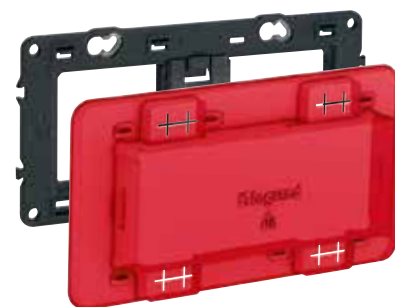



0 802 52 + защитно капаче

Поддържащите рамки на Céliane може да се използват както за вертикален така и за хоризонтален монтаж. Всички рамки се доставят със защитен предпазител

Опаковка	Кат. номер	Универсална поддържаща рамка
10	0 802 51	Монтажна рамка без крачета, за 2 модула
10	0 802 50	Монтажни рамки за специални функции Трябва да се използва кутия Batibox. Осовото разстояние е 71mm с изключение на реф от 80250 до 80259. Доставят се със защитно капаче с изключение на 80250/64/66 За 1 модул
5	0 802 59	За 3 модула
10	0 802 52	За 4, 5 или 2 x 2 модула, хоризонтални или вертикални
5	0 802 53	За 6, 8 или 3 x 2 модула, хоризонтални или вертикални
5	0 802 64	За 2 x 5 или 2 x 2 x 2 модула
5	0 802 66	За 2 x 6, 2 x 8 или 2 x 3 x 3 модула

СÉLIANE РАМКИ	ЕДИНИЧНА РАМКА	2-МОДУЛНА РАМКА хоризонтална вертикална	3-МОДУЛНА РАМКА хоризонтална вертикална	4-МОДУЛНА РАМКА хоризонтална вертикална	5-МОДУЛНА РАМКА хоризонтална вертикална
УНИВЕРСАЛНА ПОДДЪРЖАЩА РАМКА	0 802 51	2 x 0 802 51	3 x 0 802 51	4 x 0 802 51	5 x 0 802 51
				4 x 	5 x
КОНЗОЛА ЗА ГИПС-КАРТОН	0 800 41 дълбочина 40 mm 0 800 51 дълбочина 50 mm 0 800 61 дълбочина 60 mm	2 x 0 800 41 дълбочина 40 mm 2 x 0 800 51 дълбочина 50 mm 2 x 0 800 61 дълбочина 60 mm	3 x 0 800 41 дълбочина 40 mm 3 x 0 800 51 дълбочина 50 mm 3 x 0 800 61 дълбочина 60 mm	4 x 0 800 41 дълбочина 40 mm 4 x 0 800 51 дълбочина 50 mm 4 x 0 800 61 дълбочина 60 mm	5 x 0 800 41 дълбочина 40 mm 5 x 0 800 51 дълбочина 50 mm 5 x 0 800 61 дълбочина 60 mm
				4 x 	5 x
КОМБИНИРАНА КОНЗОЛА (ЗА ГИПС-КАРТОН И МАЗИЛКА)	0 801 01 дълбочина 40 mm 0 801 21 дълбочина 50 mm	2 x 0 801 01 дълбочина 40 mm 2 x 0 801 21 дълбочина 50 mm	3 x 0 801 01 дълбочина 40 mm 3 x 0 801 21 дълбочина 50 mm	4 x 0 801 01 дълбочина 40 mm 4 x 0 801 21 дълбочина 50 mm	5 x 0 801 01 дълбочина 40 mm 5 x 0 801 21 дълбочина 50 mm
				4 x 	5 x
КОНЗОЛА ЗА МАЗИЛКА	0 801 41 дълбочина 40 mm 0 801 51 дълбочина 50 mm 0 801 61 дълбочина 60 mm	2 x 0 801 41 дълбочина 40 mm 2 x 0 801 51 дълбочина 50 mm 2 x 0 801 61 дълбочина 60 mm	3 x 0 801 41 дълбочина 40 mm 3 x 0 801 51 дълбочина 50 mm 3 x 0 801 61 дълбочина 60 mm	4 x 0 801 41 дълбочина 40 mm 4 x 0 801 51 дълбочина 50 mm 4 x 0 801 61 дълбочина 60 mm	5 x 0 801 41 дълбочина 40 mm 5 x 0 801 51 дълбочина 50 mm 5 x 0 801 61 дълбочина 60 mm
				4 x 	5 x

Забележка:
За специалните функции да се използва Batibox кутия

1-МОДУЛНА РАМКА	5-МОДУЛНА РАМКА хоризонтална вертикална	СПЕЦИАЛНА РАМКА	РАМКА ЗА КОНТАКТ ЗА САМОБРЪСНАЧКИ
 0 802 50 	 0 802 52 осово разстояние 71mm 	 доставява се с устройството	
0 800 40 дълбочина 40 mm 	0 800 42 дълбочина 40 mm 0 800 52 дълбочина 50 mm 		0 800 52 дълбочина 50 mm 
	0 801 02 дълбочина 40 mm 0 801 22 дълбочина 50 mm 	0 801 24 дълбочина 50 mm 	
0 801 40 дълбочина 40 mm 	0 801 42 дълбочина 40 mm 		0 801 55 дълбочина 50 mm  2 x 0 801 51 дълбочина 50 mm 

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	
	кат. номер	опаковка					опаковка
ОСВЕТЛЕНИЕ И ДИМИРАНЕ							
Ключ 10 АХ	0 670 02	10		0 680 01	0 683 01	0 679 01	10
Девиаторен ключ 10 АХ	0 670 01	10					
Девиаторен бутон НО +НЗ – 6А	0 670 31	10					
Бутон НО – 6А с индикатор	0 670 32	10					
Кръстат ключ	0 670 05	10					
Автоматичен ключ	0 670 12	1		0 680 12	0 683 12	0 679 22	10
Девиаторен ключ с индикатор 6 – 10 А ⁽¹⁾	0 670 01	10		0 680 03	0 683 03 ⁽²⁾	0 679 03	10
Девиаторен бутон НО +НЗ – 6А с индикатор ⁽¹⁾	0 670 31	10					
Кръстат ключ с индикатор	0 670 05	10					
Еднополюсен ключ 10 А със светещ ореол	0 670 02	10		0 650 04 + 0 676 70	0 651 04 + 0 676 70	0 652 04 + 0 676 70	5 1
Девиаторен ключ с светещ ореол с функция на осветление или индикация	0 670 01	10					
Девиаторен ключ с държач на етикети ⁽¹⁾	0 670 01	10		0 680 14	0 683 14	0 679 34 ⁽³⁾	1
Девиаторен бутон НО +НЗ – 6А с държач на етикети ⁽¹⁾	0 670 31	10					

(1) Индикаторни лампи - стр. 15


(2) Опаковка - 1 бр

(3) Опаковка - 10 бр

Червените референтни номера са нови продукти

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	
	кат. номер	опаковка					опаковка
ОСВЕТЛЕНИЕ И ДИМИРАНЕ							
Сериен ключ	2 x 0 670 02	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02	10
Сериен девиаторен бутон НО+НЗ	2 x 0 670 31	10					
Сериен девиаторен ключ 10А	2 x 0 670 01	10					
Девиаторен ключ + девиаторен бутон	0 670 01 + 0 670 31	10 10					
Сериен девиаторен бутон НО+НЗ с индикатор ⁽¹⁾	2 x 0 670 31	10		0 680 04	0 683 04	0 679 04	1
Сериен девиаторен ключ с индикатор ⁽¹⁾	2 x 0 670 01	10					
5x девиаторен ключ 10А	5 x 0 670 01	10		0 680 11	0 683 11	0 679 05	1
5x еднополюсен ключ 10 А	5 x 0 670 02	10					
5x девиаторен бутон НО+НЗ 6 А	5 x 0 670 31	10					
5x бутон НО 6 А	5 x 0 670 32	10					
5x девиаторен ключ 10А с функция на осветление или индикация ⁽¹⁾	5 x 0 670 01	10		0 680 20	0 683 20	0 679 06	1
5 x девиаторен бутон НО+НЗ 6 А с функция на осветление или индикация ⁽¹⁾	5 x 0 670 31	10					

(1) Индикаторни лампи - стр. 15

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
	кат. номер	опаковка		Бяло	Титан	Графит	опаковка
ОСВЕТЛЕНИЕ И ДИМИРАНЕ							
Димер за всички товари 600 W	0 670 82	1		0 650 83	0 651 83	0 652 83	10
Универсален димер	0 670 83	1					
Димер за 0-10 баласт	0 670 80	1					
Димер 1000 W	0 670 86	1		0 680 33	0 683 33	0 679 33	1
ОСВЕТЛЕНИЕ - АВТОМАТИЧНИ КЛЮЧОВЕ							
Автоматичен ключ без неутрала	0 670 26	1		0 680 26	0 683 26	0 679 26	5
Автоматичен ключ с неутрала	0 670 25	1		0 682 99	0 685 99	0 679 99	5
ОСВЕТЛЕНИЕ - ТАЙМЕРИ							
Таймер без неутрала	0 670 51	1		0 680 37	0 683 37 ⁽²⁾	0 679 36	10
Програмируем таймер	0 670 53	1		0 680 38	0 683 38	0 679 28	1
2-позиционен превключвател с ключ	0 670 09	1		0 680 09	0 683 09	0 679 69	1



(2) Опаковка - 1 бр

Червените референтни номера са нови продукти

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	
	кат. номер	опаковка					опаковка
УПРАВЛЕНИЕ НА РОЛЕТНИ ЩОРИ							
Ключ 3 бутона (нагоре, стоп, надолу)	0 676 01	1		0 681 51	0 684 51 ⁽²⁾	0 679 55	10
Бутон (нагоре, стоп, надолу)	0 676 02	1					
Програмируем 24-часов ключ за щори	0 676 21	1		0 681 59	0 684 59	0 679 59	1
Реле за групово управление на щори (използва се заедно с 67621)	0 676 22	1		без лицев панел			–
Радио/RTS индивидуален ключ за щори somfy	0 672 69	1		0 681 79	0 684 79	–	1
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА							
Управление на вентилацията 2 скорости	0 670 01	10		0 680 61	0 683 61	0 679 61 ⁽³⁾	1
Управление на вентилацията 3 скорости	0 674 22	1		0 680 62	0 683 62	–	1
Управление на вентилацията 4 скорости	0 674 24	1		0 680 64	0 683 64	–	1
Ключ с времезакъснение	0 674 23	1		0 680 37	0 683 37 ⁽²⁾	0 679 36	10
ТЕРМОСТАТИ							
Стаен термостат	0 674 00	1		0 682 40	0 685 40	0 679 80	1
Програмируем термостат	0 674 02	1		0 682 42	0 685 42	0 679 92	1
Термостат за подово отопление	0 674 05	1		0 682 49	0 685 49	–	1
Сонда за стаен термостат	0 674 08	1		0 682 43	0 685 43	–	1



(2) Опаковка - 1 бр
(3) Опаковка - 10 бр

Червените референтни номера са нови продукти

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ						
			кат. номер	опаковка		Бяло	Титан	Графит	опаковка
КОНТАКТИ									
Контакт немски стандарт с автоматични клеми	0 671 53	10		0 681 31	0 684 31	0 679 31	10		
Контакт немски стандарт	0 671 61	10							
Контакт немски стандарт с автоматични клеми с плосък лицев панел	0 671 53	10		0 671 66	0 671 67	0 671 68	10		
2P+E контакт, френски стандарт с автоматични клеми	0 671 11	10		0 681 12	0 684 12	0 679 12	10		
2P+E контакт, френски стандарт с автоматични клеми, с плосък лицев панел				0 681 11	0 684 11	0 679 11	10		
Контакт френски стандарт	0 671 14	1		доставя се с лицев панел			–		
Контакт 2 P + E, преокабелен, оборудван с лостче за лесно изваждане на щепсела	–	–		0 671 33 доставя се с лицев панел	0 671 34 доставя се с лицев панел	–	1		
КОНТАКТИ									
двойна розетка (2 x USB)	0 674 62	5		0 682 56	0 685 56	0 679 56	5		
Мирко USB поставка за зареждане + USB зарядно				0 682 10	0 685 10	0 679 10	1		
USB зарядно устройство	0 671 17	1		0 681 117	0 684 17	0 67 914	1		
ТЕЛЕВИЗИОННИ РОЗЕТКИ									
Розетка TV/ RD звезда	0 673 83	1		0 682 83	0 685 83	0 679 83	1		
Розетка TV/ RD преходна	0 673 84	1							
Розетка TV/ RD крайна	0 673 85	1							
Розетка TV-RD-SAT звезда	0 673 88	1		0 682 85	0 685 85	0 679 85 ⁽³⁾	1		
Розетка TV-RD-SAT преходна	0 673 79	1							
Розетка TV-RD-SAT крайна	0 673 78	1							
Розетка TV-RD-SAT с 2 кабела	0 673 89	10							

(3) Опаковка - 10 бр

Червените референтни номера са нови продукти

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	
	кат. номер	опаковка					опаковка
ИНФОРМАЦИОННИ РОЗЕТКИ							
Розетка RJ 11	0 673 40	10		0 682 37	0 685 37	–	1
Розетка RJ 45, cat. 6A, STP	0 673 46	10		0 682 51	0 685 51	0 679 51 ⁽³⁾	1
Розетка RJ 45, cat. 6A, UTP	0 673 47	10					
Розетка RJ 45, cat. 6, UTP	0 673 44	1					
Розетка RJ 45, cat. 6, FTP	0 673 45	1					
Розетка RJ 45, cat. 6, STP	0 673 96	10					
Двойна розетка RJ 45, cat. 6A, STP	2 x 0 673 46	10		0 682 52	0 685 52	0 679 52 ⁽³⁾	1
Двойна розетка RJ 45, cat. 6A, UTP	2 x 0 673 47	10					
Двойна розетка RJ 45, cat. 6, UTP	2 x 0 673 44	1					
Двойна розетка RJ 45, cat. 6, FTP	2 x 0 673 45	1					
Двойна розетка RJ 45, cat. 6, STP	2 x 0 673 96	10					
Розетка RJ 45 с пач кабел cat. 6, FTP	0 673 55	1		0 682 55	0 685 55	–	1
Розетка RJ 45 с пач кабел cat. 6, FTP	0 673 54	1					
Оптическа розетка SC/APC	0 673 95	1		0 682 95	0 685 95	–	1

(3) Опаковка - 10 бр

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	опаковка
кат. номер			опаковка				
КОНТАКТИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА							
Безконтактна розетка за централна почистваща система	-	-		0 674 30 доставя се с монтажна рамка	0 674 31 доставя се с монтажна рамка	-	1
Розетка за централна почистваща система с ел. контакт	-	-		0 674 32 доставя се с монтажна рамка	0 674 33 доставя се с монтажна рамка	-	1
ИНТЕГРИРАНО ОСВЕТЛЕНИЕ							
Насочваща вградена лампа LED	0 676 51	1		Доставя се с лицев панел			-
Автономна сигнална лампа (светва автоматично ако има повреда в захранващата мрежа)	0 676 53	1		Доставя се с лицев панел			-
Автоматичен ключ с вградено осветление 20 lux	0 670 93	1		0 680 51	0 683 51	-	1
ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ							
Ключ карта	0 675 63	1		0 682 09	0 685 09	0 679 09	1
Ключ карта RFID	0 675 64	1					
Контакт за самобръсначка (доставя се с монтажна рамка)	0 671 59	1		0 682 42	0 685 42	0 679 35	1
Ключ за управление на осветлението	0 670 01	10		0 681 90	0 684 90	-	1
Бутон за управление на осветлението	0 670 31	10					
Сериен ключ за управление от рецепцията	2 x 0 670 01	10		0 681 92	0 684 92	-	1
Сериен бутон за управление от рецепцията	2 x 0 670 31	10					

Червените референтни номера са нови продукти

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	
	кат. номер	опаковка					опаковка
ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ							
Ключ за управление на осветлението от леглото	2 x 0 670 01	10		0 681 91	0 684 91	–	1
Бутон за управление на осветлението от леглото	2 x 0 670 31	10					
Бутон за хотели с LED индикатор и етикет “звънец”	0 675 60	1		доставя се с лицев панел	доставя се с лицев панел	–	1
Ключ с индикатор и етикет “не безпокойте”	0 670 01	10		0 681 60	0 684 60	–	1
Ключ за контрол на щори и сенници	0 676 01	1		0 681 53	0 684 53	0 679 53	1
Бутон за контрол на щори и сенници	0 676 02	1					
Ключ за завеси	0 676 01	1		0 681 54	0 684 54	–	1
Бутон за завеси	0 676 02	1					

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	
	кат. номер	опаковка					опаковка
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗВУКА							
Разпределение на звука							
RDS тунер със захранване	0 673 26	1		0 682 42	0 685 42	0 679 92	1
Тунер	0 673 20	1		0 682 20	0 685 20	0 678 70	1
Захранване за тунер с вграден високоговорител	0 673 21	1		0 682 29	0 685 29	0 678 79	1
Високоговорители							
Високоговорител Céliane за вграден монтаж	0 673 28	1		0 682 28	0 685 28	0 678 78	1
АУДИО И ВИДЕО РОЗЕТКИ							
Единична розетка за високоговорител	0 673 11	1		0 682 11	0 685 11 ⁽²⁾	0 678 13	10
Двойна розетка за високоговорител	2 x 0 673 11	1		0 682 12	0 685 12 ⁽²⁾	0 678 14	10
Аудио – видео розетка 3 RCA	0 673 13	1		0 682 13	0 685 13 ⁽²⁾	0 678 63	10
3 RCA аудио/видео розетка преокабелена	0 673 73	1					
Двойна аудио – видео розетка 3 RCA	2 x 0 673 13	1		0 682 14	0 685 14	0 678 64	1

(2) Опаковка - 1 бр

Червените референтни номера са нови продукти

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
				Бяло	Титан	Графит	
	кат. номер	опаковка					опаковка
АУДИО И ВИДЕО РОЗЕТКИ							
Розетка HDMI, тип А	0 673 17	1		0 682 16	0 685 16	0 678 16	1
HDMI розетка, тип А, версия 1.4 преокабелена	0 673 77	1					
Видео розетка HD15	0 673 16	1		0 682 15	0 685 15	–	1
Аудио розетка с жак 3,5 мм	0 673 18	1		0 682 17	0 685 17	–	1
Розетка HD15 + 3,5 мм жак	0 673 19	1		0 682 19	0 685 19	–	1
Розетка HD 15 + 3,5 мм жак, преокабелена	0 673 76	1					
Розетка SUB-D	0 673 51	1		0 682 15	0 685 15	–	1
Розетка USB	0 673 52	1		0 682 53	0 685 53	0 679 50	1
Розетка USB преокабелена	0 673 72	1					
КОНТАКТИ - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ							
Контакт EURA/US стандарт	0 671 51	10		0 681 32	0 684 32	–	10
Контакт италиански стандарт	0 671 56	10		0 681 36	0 684 36	–	10
Контакт британски стандарт	0 671 55	10		0 681 33	0 684 33	0 679 32	10
Контакт US стандарт	0 671 57	10		0 681 37	0 684 37	0 679 67	10
ДРУГИ							
Кабелен изход	0 671 81	10		0 681 41 ⁽²⁾	0 684 41	0 679 41	10
Кабелен изход с 4 клеми	0 671 83	10					
Празен панел	–	–		0 681 43	0 684 43	0 679 43	10

(2) Опаковка - 1 бр


Червените референтни номера са нови продукти

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ					
			АНТИБАКТЕРИАЛНИ			IP 44		
			кат. номер	опаковка		опаковка		опаковка
ОСВЕТЛЕНИЕ								
Девиаторен ключ 10 А	0 670 01	10		0 677 40	10		0 678 01	5
Девиаторен бутон НО+НЗ 6А	0 670 31	10		0 677 40	10		0 678 01	5
Бутон НО 6А	0 670 32	10		0 677 40	10		0 678 01	5
Девиаторен ключ 10А с индикация ⁽¹⁾	0 670 01	10		0 677 42	10		0 678 03	5
Девиаторен бутон НО+НЗ 6А с индикация ⁽¹⁾	0 670 31	10		0 677 42	10		0 678 03	5
Девиаторен ключ 10 А с държач за етикети	0 670 01	10					0 678 05	5
Девиаторен бутон НО+НЗ 6А с държач за етикети	0 670 31	10	-	-	-		0 678 05	5
Бутон НО 6А с държач за етикети	0 670 32	10						
Сериен девиаторен ключ 10 А	2 x 0 670 01	10		0 677 41	10		0 678 02	5
Сериен девиаторен бутон НО+НЗ 6А	2 x 0 670 31	10		0 677 41	10		0 678 02	5
Сериен бутон НО 6А	2 x 0 670 32	10		0 677 41	10		0 678 02	5
Сериен девиаторен ключ 10 А с индикатор ⁽¹⁾	2 x 0 670 01	10		0 677 43	10		0 678 04	5
Сериен девиаторен бутон НО+НЗ 6А с индикатор ⁽¹⁾	2 x 0 670 31	10		0 677 43	10		0 678 04	5
Димер 600 W				0 677 48	1			
УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ / СЕННИЦИ								
Ключ за контрол на щори	0 676 01	1		0 677 49	10	-	-	-
Бутон за контрол на щори	0 676 02	1						

(1) Индикаторни лампи - стр. 15

Céliane™

Механизми и лицеви панели антибактериални и IP 44

МЕХАНИЗМИ			ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ					
			АНТИБАКТЕРИАЛНИ		IP 44			
	кат. номер	опаковка			опаковка			опаковка
КОНТАКТИ								
Контакт немски стандарт	0 671 53	10		0 677 60	10		0 678 41	5
Контакт френски стандарт с автоматични клеми	0 671 11	10		0 677 44	10		0 678 12	5
Контакт немски стандарт	0 671 61	1		0 677 60	10		0 678 41	1
ТЕЛЕФОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ РОЗЕТКИ								
Розетка RJ 11	0 673 40	10		0 677 46	10	-	-	-
Розетка RJ 45	0 673 45	1						
Розетка TV-RD-SAT	0 673 88	1		0 677 50	10			

Рамки за хоризонтален или вертикален монтаж	Основно междуосово разстояние - 71 мм					Специални рамки	
	1 - модулна	2 - модулна	3 - модулна	4 - модулна	5 - модулна	1 - модулна	5 - модулна
КЛАСИЧЕСКИ							
Опаковка	5	5	2	1	1	10	1
Ретро бяло	0 666 31 ⁽¹⁰⁾	0 666 32	0 666 33 ⁽⁵⁾	0 666 34 ⁽²⁾	0 666 30	0 686 30 ⁽¹⁾	0 666 35
Зелен тюркоаз	0 666 41	0 666 42	0 666 43	0 666 44	-	-	-
Керемидено	0 666 51	0 666 52	0 666 53	0 666 54	-	-	-
Лавандула	0 666 61	0 666 62	0 666 63	0 666 64	-	-	-
Слънце	0 666 71	0 666 72	0 666 73	0 666 74	-	-	-
Луна	0 666 40	-	-	-	-	-	-
МАТИРАНИ							
Опаковка	10	5	5	2			1
Тебешир	0 667 01	0 667 02	0 667 03	0 667 04	-	-	0 667 05
Глина	0 667 11	0 667 12	0 667 13	0 667 14	-	-	0 667 15
Пясъчен камък	0 667 21	0 667 22	0 667 23	0 667 24	-	-	0 667 25
Шиста	0 667 31	0 667 32	0 667 33	0 667 34	-	-	0 667 35
Базалт	0 667 41	0 667 42	0 667 43	0 667 44	-	-	0 667 45
Затъмнение	0 667 40 ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-

(10) - Опаковка - 10 бр

(5) - Опаковка - 5 бр

(2) - Опаковка - 2 бр

(1) - Опаковка - 1 бр

Рамки за хоризонтален или вертикален монтаж	Основно междуосово разстояние - 71 мм					Специални рамки	
	1 - модулна	2 - модулна	3 - модулна	4 - модулна	5 - модулна	1 - модулна	5 - модулна
МЕТАЛНИ							
Опаковка	5	5	1	1	1	1	1
Титан	0 689 01 ⁽¹⁾	0 689 02 ⁽¹⁾	0 689 03	0 689 04 ⁽²⁾	0 689 10	0 689 00	0 689 05
Алуминий	0 689 21 ⁽¹⁾	0 689 22 ⁽¹⁾	0 689 23	0 689 24	0 689 30	-	0 689 25
Инокс	0 689 71	0 689 72	0 689 73	0 689 74	-	-	0 689 75
Карбон	0 689 81	0 689 82	0 689 83	0 689 84	-	-	0 689 85
Мед	0 689 91	0 689 92	0 689 93	0 689 94	-	-	-
Виолетово	0 687 11	0 687 12	0 687 13	0 687 14	-	-	-
Брождав алуминий	0 687 21	0 687 22	0 687 23	0 687 24	-	-	0 687 25
Оранжев	0 687 61	0 687 62	0 687 63	0 687 64	-	-	-
Син тюркоаз	0 687 71	0 687 72	0 687 73	0 687 74	-	-	-
АНТИБАКТЕРИАЛНИ							
Опаковка	10	5	1				
Бяла анти-бактериална	0 690 01	0 690 02	0 690 03	-	-	-	-
IP 44							
Опаковка	1	1					
IP 44 - Бяла	0 690 71	0 690 72	-	-	-	-	-

(10) - Опаковка - 10 бр

(5) - Опаковка - 5 бр

(2) - Опаковка - 2 бр

(1) - Опаковка - 1 бр

Рамки за хоризонтален или вертикален монтаж	Основно междусосово разстояние - 71 мм					Специални рамки
	1-модулна	2-модулна	3-модулна	4-модулна	5-модулна	5-модулна
ЕСТЕРТВЕНИ МАТЕРИАЛИ						
Опаковка	1	1	1	1	1	1
Стомана	0 691 01	0 691 02	0 691 03	0 691 04	0 691 10	0 691 05
Светъл никел	0 691 11	0 691 12	0 691 13	0 691 14	0 691 20	0 691 15
Тъмен никел	0 690 31	0 690 32	0 690 33	0 690 34	-	0 690 35
Метален лабиринт	0 690 41	0 690 42	0 690 43	0 690 44	-	-
Позлатен бронз	0 691 31	0 691 32	0 691 33	0 691 34	-	0 691 35
Дъб	0 690 51	0 690 52	0 690 53	0 690 54	-	0 690 55
Венге	0 692 01	0 692 02	0 692 03	0 692 04	0 692 10	0 692 05
Клен	0 692 11	0 692 12	0 692 13	0 692 14	0 692 20	0 692 15
Махагон	0 692 21	0 692 22	0 692 23	0 692 24	0 692 30	0 692 25
Бял Corian	0 690 11	0 690 12	0 690 13	0 690 14	-	0 690 15
Черен никел	0 690 21	0 690 22	0 690 23	0 690 24	-	0 690 25
Бетон	0 691 41	0 691 42	0 691 43	-	-	0 691 45
Порцелан	0 693 51	0 693 52	0 693 53	-	-	0 693 55
Слюда	0 693 71	0 693 72	0 693 73	-	-	0 693 75
Каолиново стъкло	0 693 11	0 693 12	0 693 13	0 693 14	0 693 20	0 693 15
Черно стъкло	0 693 01	0 693 02	0 693 03	0 693 04	0 693 10	0 693 05
Огледало	0 691 21	0 691 22	0 691 23	0 691 24	-	0 691 25
Стъкло «Мока»	0 694 61	0 694 62	0 694 63	0 694 64	-	-
Стъкло «Кармин»	0 694 71	0 694 72	0 694 73	0 694 74	-	-
Кафява кожа	0 694 01	0 694 02	0 694 03	0 694 04	-	0 694 05
Кожа «Карамел»	0 694 21	0 694 22	0 694 23	0 694 24	-	-
Перлена кожа	0 694 31	0 694 32	0 694 33	-	-	-
Кожа лила	0 694 41	0 694 42	0 694 43	-	-	-
Черна мозайка	0 694 51	0 694 52	0 694 53	-	-	-

Червените референтни номера са нови продукти

Бележки



СЛЕДВАЙТЕ
НИ НА



www.legrand.bg



www.youtube.com/user/legrand



www.facebook.com/legrandbulgaria



twitter.com/LegrandBulgaria



pinterest.com/legrandgroup



Легранд България ЕООД

София 1766, Младост 4, Бизнес Парк

София, сгр. 7А, офис П06

☎ : +359 2 489 9297

Факс: +359 2 489 9470

bureau.sofia@legrandelectric.com